VI-STOM S.a.s
Via Esperanto, 9/26
17031 Albenga (SV) - Italy
Tel. +39 0174 1921177
vistomsas@gmail.com
www.garbaccio.it

VI-STOM

IMPLANTOLOGY MADE IN ITALY

SALDATRICE ENDORALE
IMPLANT WELDING UNIT

NEW

MONDANI

Think to the past but hit the future

NEW MONDANI

Autorizzato all'uso del nome da parte del Dr. P. M. Mondani

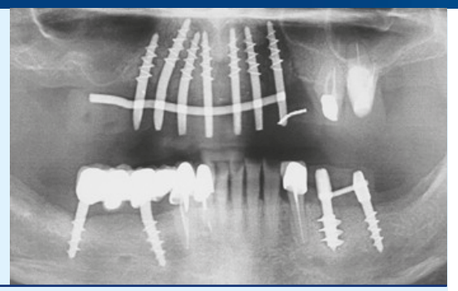

lo strumento che unisce la prima ....

Si definisce implantologia elettrosaldata quell'implantologia che, a prescindere dalla tipologia degli impianti, sfrutta la saldatura endorale per la loro solidarizzazione immediata alla fine della seduta chirurgica negli interventi di implantologia a carico immediato secondo la Scuola Italiana. Tecnica squisitamente e totalmente italiana, dopo più di vent'anni di utilizzo da parte dei più grandi implantologi dediti al carico immediato, è stata recentemente "scoperta" anche da quelli da sempre dediti all'implantologia di scuola svedese lanciata nel mondo dell'implantologia a carico differito.

Il termine saldatrice, benchè entrato nell'uso comune per comodità e pigrizia lessicale, è, in realtà, scorretto dovendosi preferire il termine sincristallizzatrice, più aderente al fenomeno fisico realizzato con l'impiego di questa macchina, la sincristallizzazione appunto.
Ideata e realizzata dal Dott. Pier Luigi Mondani alla fine degli anni '80, ha dato un impulso enorme alla diffusione degli impianti a carico immediato, rendendo più rapida la curva di apprendimento di tali tecniche, assai più predicibile il carico immediato e meno operatore dipendente l'uso degli impianti e delle tecniche utilizzate con quella metodica.
La saldatrice endorale New Mondani, tecnologicamente avanzata e compatta, permette di eseguire con successo e in completa sicurezza i trattamenti di impianti a carico immediato in qualsiasi studio odontoiatrico, consentendo di applicare tale metodica a tutte le tipologie più note di impianti, sia one-piece che two-pieces.
Dotata di schermo Touch Screen a colori, consente la gestione dell'unità e l'impostazione dei diversi protocolli di utilizzo in base al tipo di abutment (pieni o vuoti) e del diametro del filo ad adoperare.
L'ottima affidabilità, l'assenza totale di manutenzione, il bassissimo costo d'esercizio oltre a quanto già esposto, fanno di New Mondani la miglior scelta per il Professionista Implantologo.

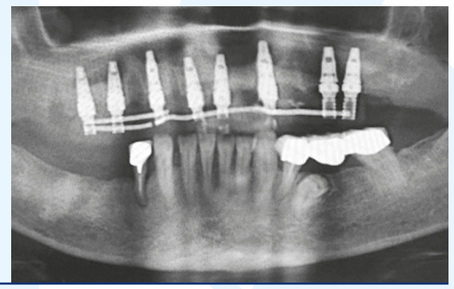

.... e l'ultima generazione di impianti

FORNITA UNITAMENTE A
- Pinza di tipo BF
- Coppia cavi per pinza
- Pedale
- Cavo rete
- Filo per saldature diam. 1,2 mm
- Filo per saldature diam. 1,5 mm
- Filo per saldature diam. 2,0 mm
- Manuale d'uso

CE 0068

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

INTERFACCIA UTENTE MEDIANTE TOUCH SCREEN A COLORI SEMPLICE E INTUITIVO

POSSIBILITÀ DI SALDATURA DI FILI FINO A 3 mm

PINZA ERGONOMICA E DI FACILE USO

POSSIBILITÀ DI SALDATURA ABUTMENT PIENI E VUOTI

ALTE PRESTAZIONE PER SALDATURE PERFETTE

BASSO TEMPO DI RICARICA CHE PERMETTONO SALDATURE RAPIDE E CONTINUE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione d'ingresso	110-230 Vac +/-10% - 50/60 HZ
Protezioni ingresso	Doppio fusibile ingresso. Interruttore bipolare a pannello luminoso. Filtro EMI/EMC. Protezione termica accumulatore.
Caratteristica di uscita	Corrente di impulso selezionabile - massima corrente di impulso 2,5kAmp a 100% di potenza con pre-impulso di riscaldamento.
Interfaccia utente	LCD-TFT touch screen con impostazione potenza di saldatura e possibilità di memorizzazione programma custom. Segnalazione visiva e sonora di: ready, saldatura in corso, saldatura avvenuta e miglior punto di saldatura.
Protezioni uscita	Rilevazione pinza aperta. Rilevazione temperatura accumulatore di carica. Rilevazione residuo carica di saldatura.
Grado di protezione IP	Apparecchio = IP40 Schermo LCD = IP64
NORMATIVA	DIRETTIVA 93/42/CEE e successivi aggiornamenti sui dispositivi medici.
Dimensioni	28 cm x 30 cm x h14 cm
Peso	8,5 Kg